

Generatori di aria calda a gasolio

Caratteristiche	Unità	BV 471s	BV 691S	BV 471SR	BV 91TR	BV 691T
Potenza	kW	136	225	136	225	225
	Btu/h	464.000	768.000	464.000	768.000	768.000
	kcal/h	116.900	193.500	116.900	193.500	193.500
Portata d'aria	m ³ /h	8.500	12.800	8.500	12.800	12.800
Ventilatore		Assiale	Assiale	Centrifugo	Centrifugo	Assiale
Pressione aria totale	Pa	250	250	400	400	250
Termostato		An. o digitale	An. o digitale	An. o digitale	An. o digitale	An. o digitale
Consumo carburante	l/h	12,93	21,44	12,93	21,44	21,44
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	380-400/3ph/50	380-400/3ph/50
Consumo elettrico	kW	1,5	2,8	2,8	2,8	2,8
Assorbimento	A	6,9	12,6	16	7,6	6,5
Protezione		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Tubo uscita fumi	Ømm	200	200	200	200	200
Diametro dell'uscita aria	cm	4 x 27 - 1 x 60	4 x 32 - 1 x 70	4 x 27 - 1 x 60	4 x 32 1 x 70	4 x 32 - 1 x 70
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	1790x880x1360	2200x985x 1620	2200x870x 1360	2680x990x 1550	2200x985x 1620
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	1730x755x1325	2150x840x 1560	2150x760x 1380	2620x840x 1530	2150x840x 1560
Peso netto/lordo	kg	270/300	380/410	300/330	400/430	380/410



Solido e resistente telaio in acciaio
 Potente ventola
 Pressione ottenuta 250 Pa (400 Pa per la versione centrifuga)
 Controllo digitale della combustione
 Pulsante "avvio freddo" per ambienti con temperature rigide
 Possibilità di collegamento a 4, 2 o 1 tubi flessibili
 Scarico dei fumi
 Bruciatore Riello separato
 Selettore Estate - Inverno per sola ventilazione
 Controllo fiamma elettronico con fotocellula
 Termostato di sicurezza con riarmo automatico
 Termostato di sovratemperatura con riarmo manuale
 Filtro pre riscaldamento combustibile
 Due filtri dell'olio: filtro del serbatoio e filtro per l'aspirazione
 Connettore a innesto rapido per serbatoio esterno (opzionale)
 Scambiatore di calore ad alto rendimento in acciaio inox
 Camera di combustione in acciaio inox
 Robuste ruote incluse
 4 robusti ganci per il sollevamento

Master Air-bus BV 471 Master Air-bus BV 691

BV 471 - Ø31CM
BV 691 - Ø34CM

USCITA 1 VIA
BV 471 - Ø61CM
BV 691 - Ø71CM

Generatori di aria calda a gasolio




Versione ad alta pressione con ventilatore centrifugo disponibile su richiesta
BV 471SR e BV 691TR - 400 Pa



Kit di ricircolo dell'aria per AIR-BUS
(modelli con ventilatore assiale)

Tubo
di aspirazione + Kit ricircolo
4517.621* + 4240.709 per BV 471
4517.622* + 4240.748 per BV 691

* offerto per metro lineare

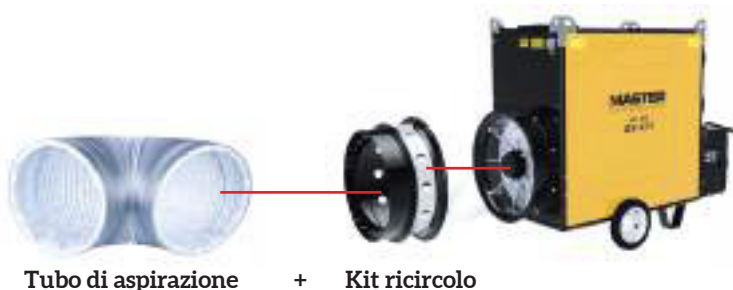

Tubo di aspirazione

+

Kit ricircolo

Generatori di aria calda a gasolio



Disponibile versione
con 1, 2 o 4 uscite.



Copri scatola: IP 55, bruciatore
supplementare e protezione del
pannello di controllo contro
pioggia, fango e fattori
meccanici.



Dentro il box: Bruciatore
Riello, pannello di controllo
digitale.



La combustione è
controllata digitalmente. Il
pannello digitale permette
un'impostazione molto
semplice e precisa dei
sensori di temperatura.



Tubo di scarico alto
con supporto opzionale.



Slot per forche muletto.



Ventola assiale ERP potente
e silenziosa.



Connessione rapida
a cisterna esterna.

Accessori opzionali



Termostato ambiente TH5 con cavo

3m - 4150.109

10m - 4150.112



Kit per il fissaggio del camino

in posizione di lavoro e di trasporto

BV 471 - 4240.567 - BV 691 - 4240.682



Tubo aspirazione gasolio

4515.932



Tubo di scarico fumi in acciaio inox 1 m

Ø200mm - BV 471, BV 691

4013.245



Tubi flessibili, PVC - Uscita 1 via

Ø31cm - 7.6m - BV 471 - 4515.553

Ø31cm - 3m - BV 471 - 4515.572

Ø34cm - 7.6m - BV 691 - 4515.558

Ø34cm - 3m - BV 691 - 4515.570

su richiesta Uscita 2 vie

Ø41cm - 7.6m BV 471 - 4031.401

Ø51cm - 7.6m BV 691 - 4515.552

Ø41cm - 3m - BV 471 - 4515.571

su richiesta Uscita 1 via

Ø61cm - 7.6m - BV 471 - 4031.038

Ø71cm - 7.6m - BV 691 - 4515.556



Kit ricircolo (modelli con ventilatore assiale)

BV 471 - 4240.709

BV 691 - 4240.748



Ruote pneumatiche

BV 471 - 4240.585

BV 691 - 4240.684

Generatori di aria calda a gasolio



Uscita 1 via

Ø60cm - BV 471 - 4240.825

Ø70cm - BV 691 - 4240.633



Raccordo ad aggancio rapido per tubi pesca gasolio

4240.580



Paraurti laterale

BV 471 - 4240.560

BV 691 - 4240.683



Tubo pescagassolio 4 m

(sono richiesti 2 pezzi per macchina

cavo di pesca e di ritorno gasolio) - 4031.460



Set ricambi - su richiesta

BV 471 - 4519.019

BV 691 - 4519.020



Uscita 2 vie

2 x Ø40cm - BV 471 - 4240.235

2 x Ø50cm - BV 691 - 4240.668



Camino scarico fumi in acciaio inox

Ø200mm - BV 471, BV 691 - 4013.250



Curva scarico fumi 90° in acciaio inox

Ø200mm - BV 471, BV 691 4013.248



Slot per forche muletto

BV 471 - 4240.576

BV 691 - 4240.681



Kit ruote girevoli

BV 471 - 4240.598

BV 691 - 4240.667

Accessori opzionali



Termostato digitale THD con cavo

5m - 4150.133

10m - 4150.134



Tubi flessibili, NYLON, borsa inclusa

Uscita 4 vie

Ø31cm - 7.6m - BV 471 - 4515.360

Ø34cm - 7.6m - BV 691 - 4515.367

Uscita 2 vie

Ø41cm - 7.6m - BV 471 - 4515.361

Ø51cm - 7.6m - BV 691 - 4515.366

Uscita 1 via

Ø61cm - 7.6m - BV 471 - 4515.362

Ø71cm - 7.6m - BV 691 - 4515.365

Generatori di aria calda a gasolio



Serbatoio

BV 471 - 150 l - 4240.780

BV 691 - 200 l - 4240.800



Serbatoio

BV 471 - 150 l - 4240.780

BV 691 - 200 l - 4240.800



Copertura antipolvere

BV 471S - 4241.160

BV 691S - 4241.161



Tubo di aspirazione* su richiesta

BV 471 - 4517.621

BV 691 - 4517.622

* offerto per metro lineare

Accessori opzionali

Generatori di aria calda a gasolio

Disponibile versione
con 1, 2 o 4 uscite



Box in metallo:
protegge filtri e
bruciatore
IP 55 (da chiuso)

Maniglie per facile
rimozione scocca

Paraurti laterale
in metallo



Pannello di controllo
digitale
integrato con funzione
"Cold start"



Slot per forche
muletto

Supporto
opzionale scarico

Scambiatore di calore
in acciaio inox

Deflettori per
aumentare l'efficienza

4 robusti ganci
per il sollevamento

Solido e resistente
telaio in acciaio

Ventola assiale ERP
potente e silenziosa

Camera di combustione
in acciaio inox

Comoda impugnatura

Condensando l'acqua evaporata si aumenta l'efficienza del riscaldatore.