


## Piattaforme cingolate con stabilizzatori

### Dati tecnici

Altezza massima di lavoro	18,30 m
Altezza piano calpestio	16,30 m
Sbraccio max di lavoro	8,10 m
Sbraccio massimo bordo cesto	7,40 m
Rotazione sovrastruttura	190° per lato
Dimensioni cesto in alluminio	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Portata standard	200 kg (2 pers. + attrezzatura)
Pendenza massima superabile	16° (29%)
Pendenza laterale (min. carreggiata)	10°
Angolo di attacco anteriore	20°
Angolo di attacco posteriore	18°
Velocità di traslazione	1,5 km/h
Peso	2500 kg
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	2000 kg
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	3,5 daN/cm <sup>2</sup>
Livello di vibrazioni	<0,25 m/s <sup>2</sup>
Livello d'intensità acustica LWA	90 dB

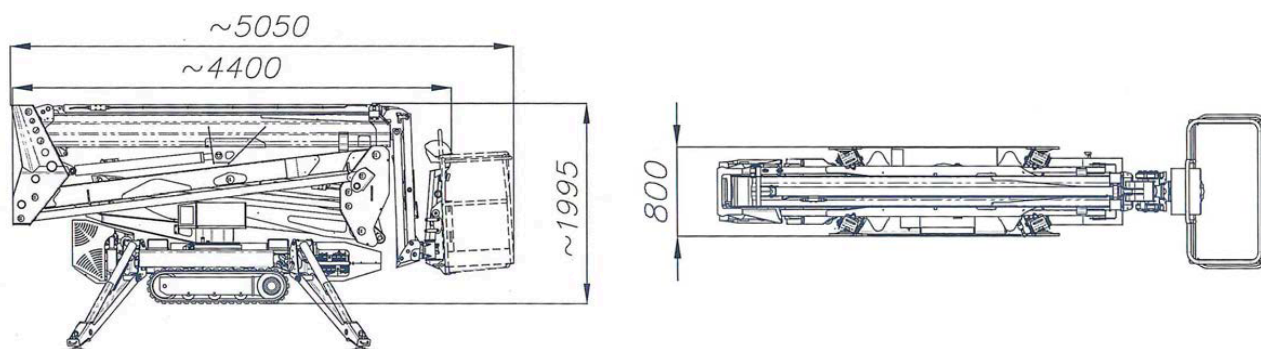

## Piattaforme cingolate con stabilizzatori

### Dimensioni

Altezza a riposo	1,95 m
Larghezza (min/max)	0,8/1,4 m
Lunghezza (min/max)	4,4/5,05 m
Larghezza cingoli (min/max)	0,78/1,18 m
Rotazione sovrastruttura	190° per lato

