


Piattaforme cingolate senza stabilizzatori

Dati tecnici

Portata in navicella	300 kg (2 p.)
Altezza massima di lavoro	10.0 m
Altezza massima calpestio	8.0 m
Altezza di traslazione	7.0 m
Motorizzazione	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Acceleratore	Autom.
Sottocarro cingolato	Bi-Levelling
Livellamento Navicella	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	+/- 15°
Livellamento longitudinale Posteriore	+/- 20°
Livellamento laterale	+/- 14°
Generatore di corrente (optionale)	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	220V-2kW
Kit per doppia velocità	max 2.7 km/h
Comandi di emergenza a terra	Si
Controllo dell'inclinazione	Autom.
Pendenza superabile	25°
Massima pendenza laterale	21°
Lunghezza	2.26 m
Larghezza	1.46 ÷ 1.64 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	2.05 (1,89) m
Massa complessiva	2830 kg
Conforme	EN 280 : 2015

Piattaforme cingolate senza stabilizzatori

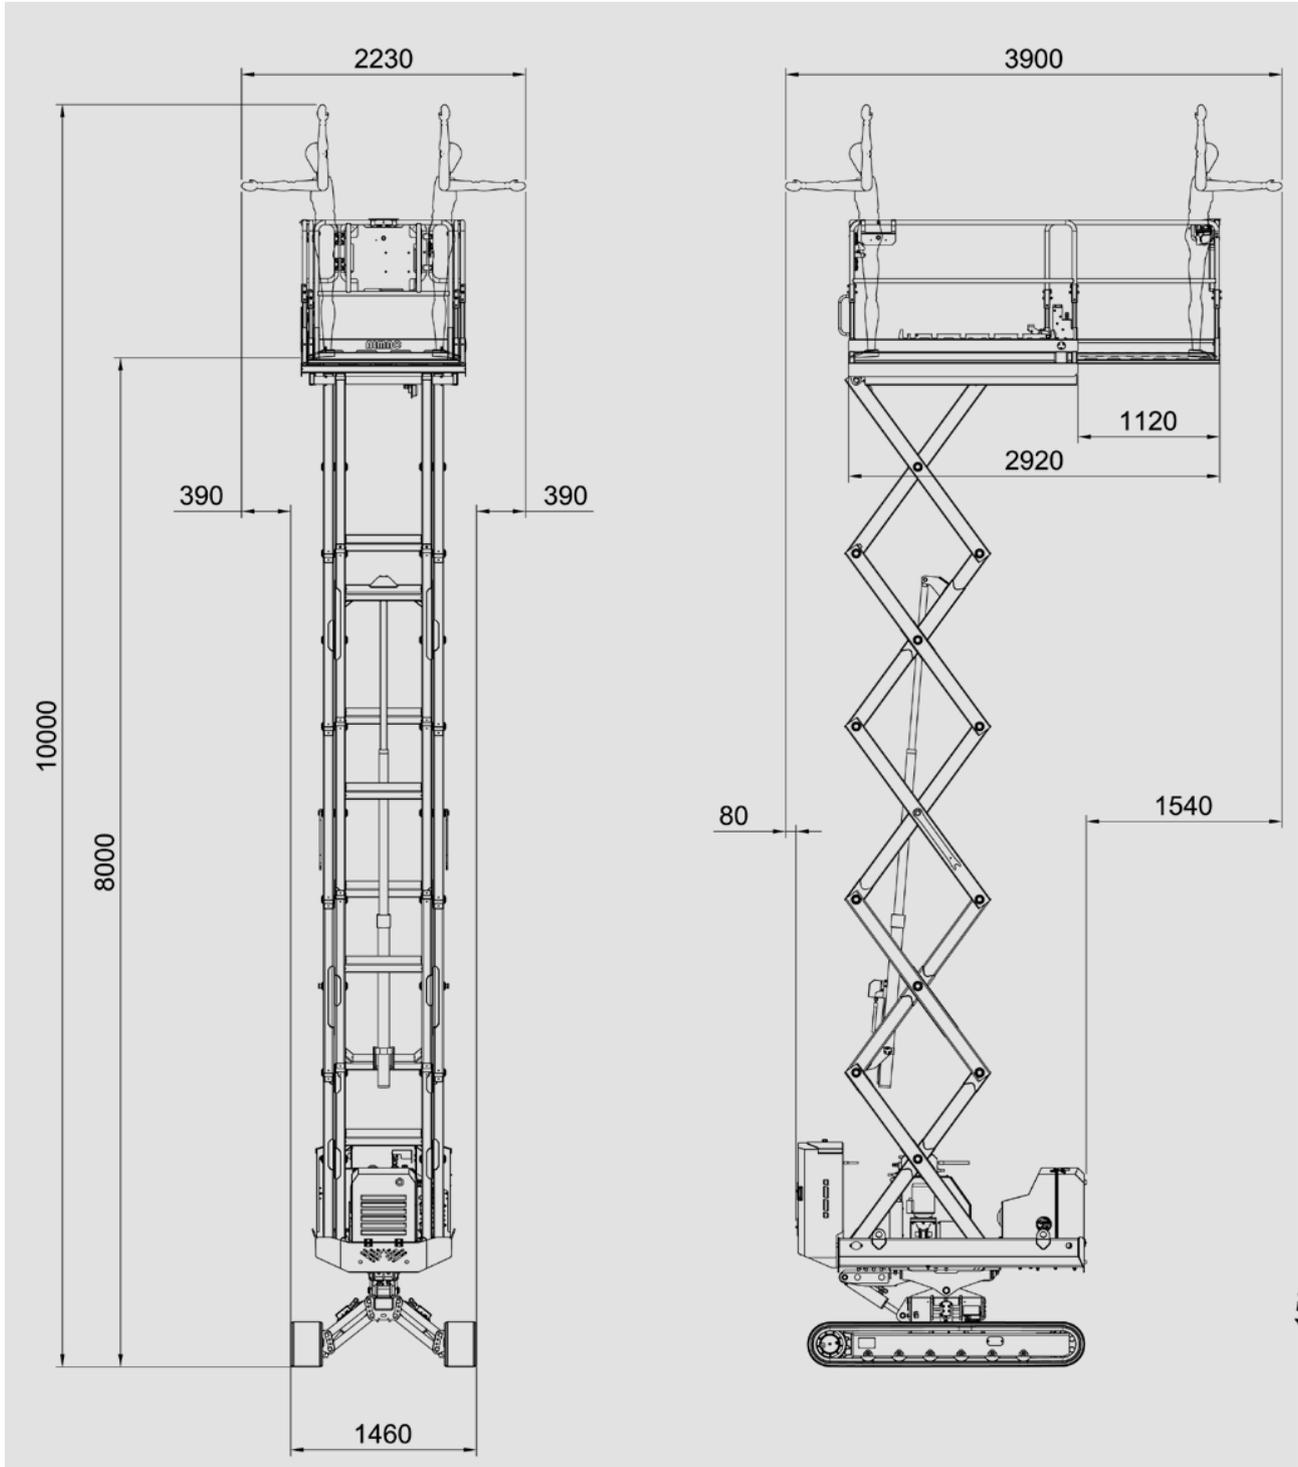

Piattaforme cingolate senza stabilizzatori

