

## Sollevatori telescopici rotativi


### Dati tecnici

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Portata massima                                              | 49999 kg |
| Altezza massima di sollevamento su stabilizzatori            | 24,10 m  |
| Sfilo massimo orizzontale su stabilizzatori                  | 21,40 m  |
| Pendenza massima superabile                                  | 40%      |
| Massa a vuoto                                                | 18000 kg |
| Velocità massima (riferita a ruote con diametro max ammesso) | 40 km/h  |
| Serbatoio gasolio                                            | 180,0 L  |
| Pneumatici standard                                          | 18R22,5° |

## Sollevatori telescopici rotativi

### Dimensioni

|   |         |
|---|---------|
| A | 360 mm  |
| B | 3410 mm |
| C | 2950 mm |
| D | 1640 mm |
| E | 2240 mm |
| F | 5290 mm |
| G | 8000 mm |
| H | 3030 mm |
| I | 980 mm  |
| L | 1920 mm |
| M | 2380 mm |
| N | 5070 mm |
| O | 6000 mm |
| P | 1700 mm |
| Q | 4430 mm |
| R | 4790 mm |
| S | 2651 mm |
| T | 85 mm   |

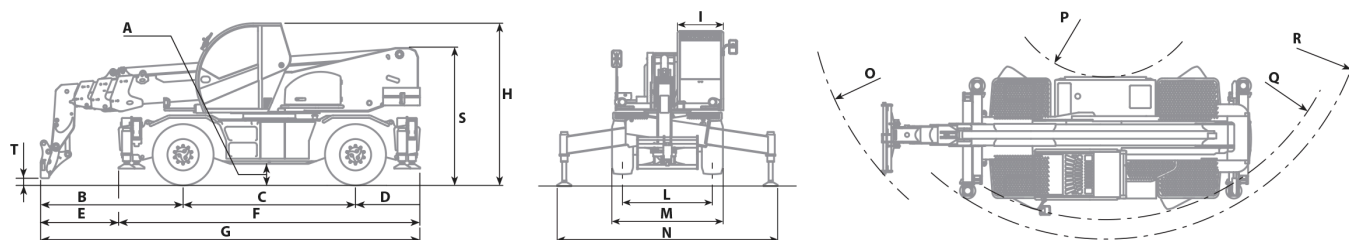


## Sollevatori telescopici rotativi

**MAX**  
**4999 kg / 11021 lb**



DOC10001217

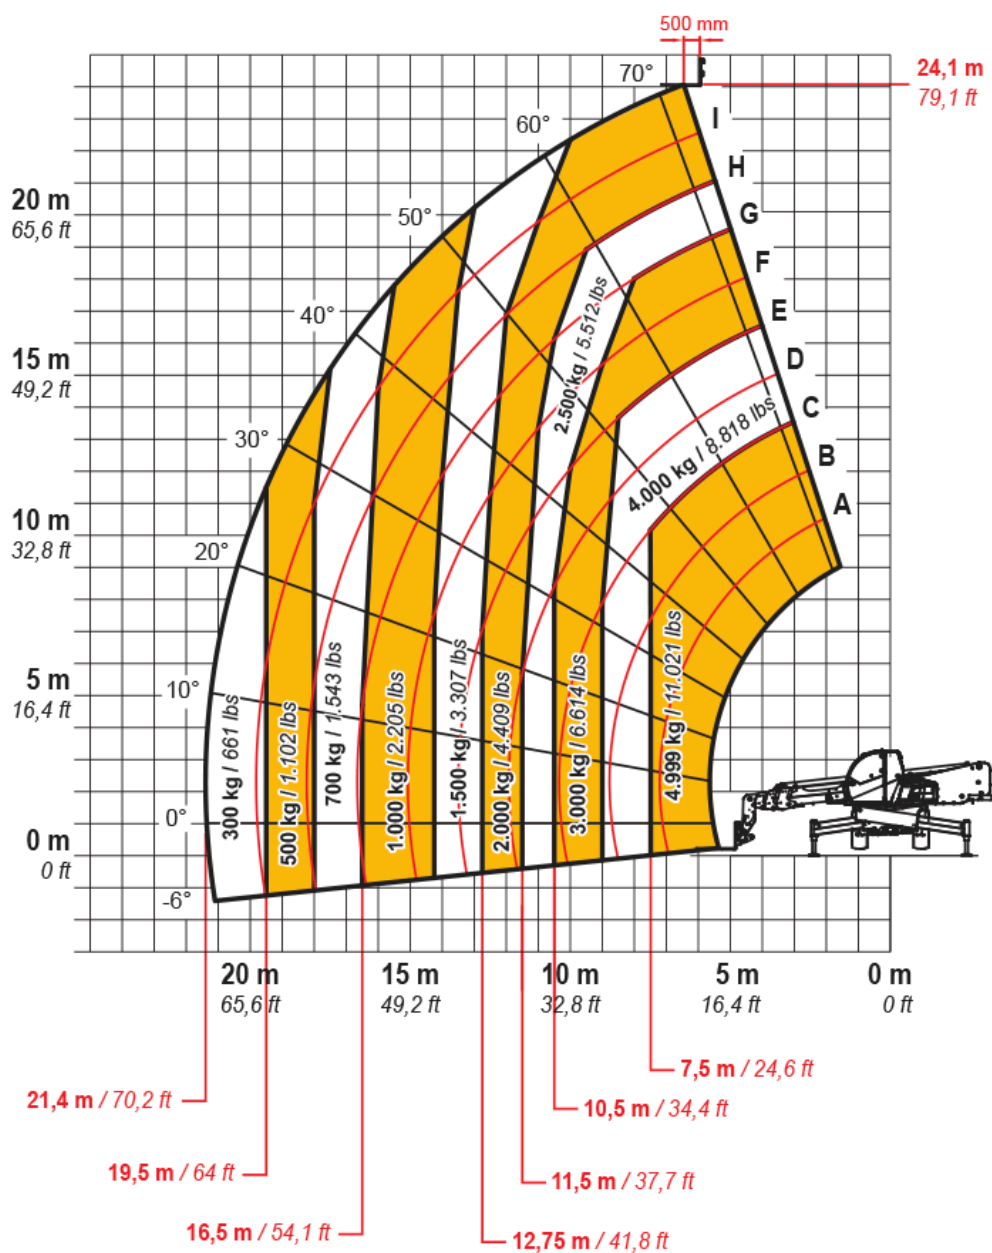

**EN1459-2**