


Piattaforme articolate semoventi elettriche

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------------------|
| Altezza lavoro | 11.19 m |
| Sbraccio | 6.82 m |
| Altezza di scavalcamento | 4.01 m |
| Rotazione (non continua) | 350° |
| Portata della piattaforma - illimitata | 230 kg |
| Rotazione piattaforma (idraulica) | 180° |
| Jib - lunghezza totale | 1.22 m |
| Jib - range di articolazione | 144° verticale (+84°/ -60°) |
| A. Dimensioni piattaforma | 0.76 m x 1.22 m |
| B. Larghezza totale | 1.22 m |
| C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro) | Zero |
| D. Altezza a riposo | 2.01 m |
| E. Lunghezza a riposo | 5.54 m |
| F. Interasse | 1.65 m |
| G. Luce da terra | 0.10 m |
| Peso della macchina | 6,900 kg |
| Pressione massima esercitata al suolo | 11.95 kg/cm ² |
| Velocità di spostamento | 7.2 km/h |
| Pendenza superabile | 25% |
| Raggio di sterzata - interno | 1.52 m |
| Raggio di sterzata - esterno | 3.10 m |

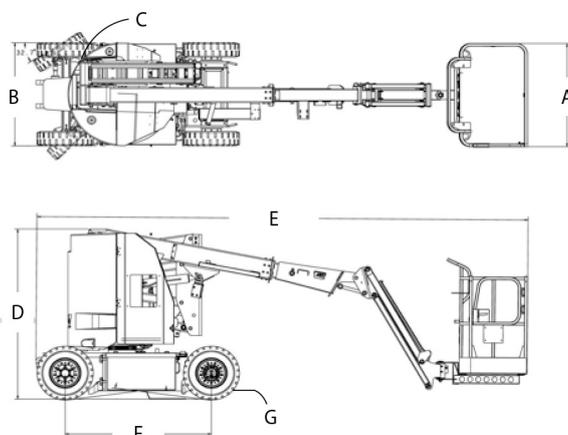

Piattaforme articolate semoventi elettriche

Specifiche standard

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Sistema elettrico | 48V CA |
| Batterie - a ciclo prolungato | 8 x 6V 305 A/hr |
| Sistema di trazione | Doppio CA |
| Motore idraulico | Magnete perm. |
| Pneumatici | 25 x 7-12 antitraccia |

- Piattaforma montaggio basso 0.76 m x 1.22 m
- Entrata laterale con barra centrale sulla ringhiera
- Operatività con funzioni braccio multiple
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio
- Controllo della Variazione di velocità per braccio inferiore, telescopico e jib
- Velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio
- Jib articolato 1.22 m
- Rotazione piattaforma motorizzata a 180°
- Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma¹
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- Azionamento elettrico diretto su 2 ruote
- Controllo trazione automatico
- Impostazioni "personalizzazione" programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Comparto batteria/elettrico chiuso
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Freni posteriori automatici
- Cofani ABS scolpiti
- Allarme d'inclinazione a 3 gradi con indicatore luminoso
- Telaio stretto da 1.22 m
- Occhielli di sollevamento/ancoraggio
- Interruttore di selezione comandi a terra con serratura a chiave
- Spia di stato batteria
- Contaore
- Avvisatore acustico
- Sistema di discesa manuale
- Zattera porta strumenti su piattaforma
- Sistema attivo Skyguard JLG

