

Transpallet elettrici

Dati tecnici


Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL		Elettrico
Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto		A piedi
Portata	Q (t)	1.0
Baricentro del carico	c (mm)	600
Distanza del carico	x (mm)	800
Interasse	y (mm)	1281
Peso proprio	Kg	510
Peso sull'asse a carico ant/post	Kg	580/930
Peso sull'asse a vuoto ant/post	Kg	385/125
Gommatura		PU
Dimensione gomme anteriori		Ø 220x70
Dimensione gomme posteriori		Ø 80x93
Ruote aggiuntive (dimensioni)		Ø124x60
Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione)		1x+1/2
Carreggiata anteriore	b10 (mm)	529
Carreggiata posteriore	b11 (mm)	420/535
Altezza colonna abbassata	h1 (mm)	1950
Alzata libera	h2 (mm)	70
Altezza di sollevamento	h3 (mm)	2840
Altezza colonna sfilata	h4 (mm)	3325
Altezza della barra timone in posizione di guida	h14 (mm)	785/1300
Altezza ribassata	h13 (mm)	85
Lunghezza totale	l1 (mm)	1800
Lunghezza incluso spessore forche	l2 (mm)	632
Larghezza totale	b1/b2 (mm)	800
Dimensioni forche in accordo a ISO 2331	s/e/l (mm)	60/150/1150
Distanza tra le forche	b5 (mm)	570/685
Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico	m2 (mm)	29
Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	2317
Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	2285

Transpallet elettrici

Dati tecnici

Raggio di volta	Wa (mm)	1485
Velocità di sollevamento a carico/a vuoto	km/h	4,3/4,5
Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,110/0,160
Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,130/0,110
Massima pendenza superabile a carico/a vuoto	%	5/10
Freno di servizio		Elettromagnetico
Potenza motore trazione S2 60 min	kW	0.45
Potenza motore sollevamento S3 15%	kW	2.2
Batteria in accordo a DIN 43531/35/36 A, B, C, no		No
Voltaggio batteria/capacità nominale K5	V/Ah	2x12/85
Peso batteria	kg	2x25
Consumo energia in accordo al ciclo VDI	kWh/h	0.73
Tipo di trasmissione / trazione		DC
Livello sonoro in accordo a EN 12053	dB (A)	<70

Transpallet elettrici

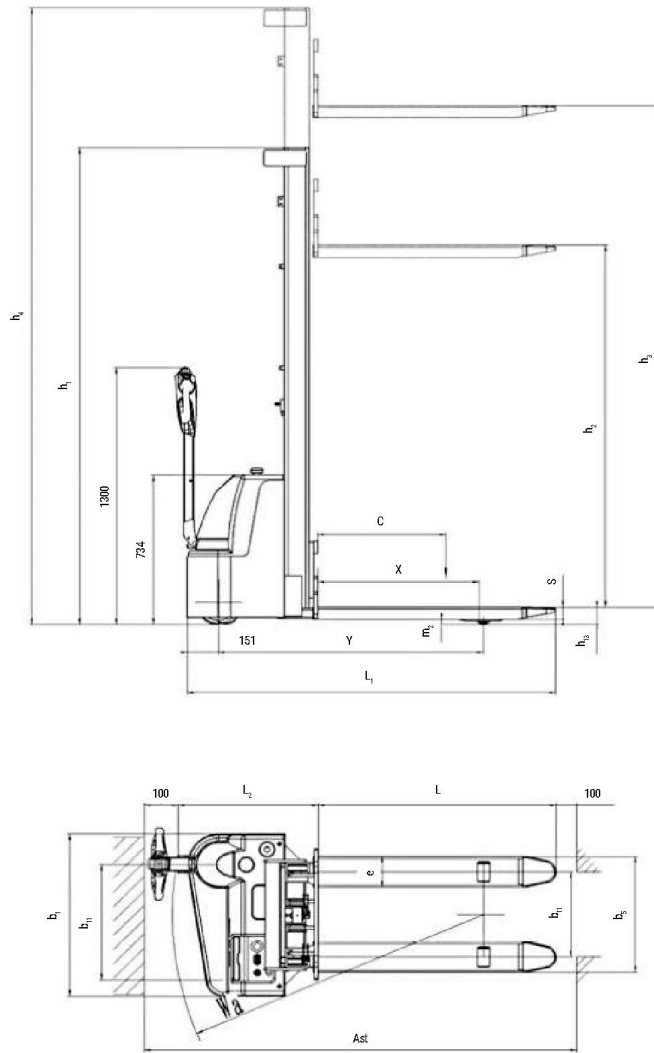

Transpallet elettrici

Colonna	2 stadi 2900mm	Monostadio 1600mm	2 stadi 3500mm
H1	1950	1950	2250
H2	70	1530	70
H3	2840	1530	3440
H4	3325	1950	3925

1600 mm		2900 mm			3500 mm		
H3 (mm)	Q (kg)	H3 (mm)	Q (kg)	H3 (mm)	Q (kg)		
				3500	600	500	
				3200	800	600	
		2900	1000	800	2900	1000	800
		2500	1000	800	2500	1000	800
1600	1000	1000	2000	1000	1000	2000	1000
c (mm)	600	700	c (mm)	600	700	c (mm)	600