


Pantografi elettrici

Dati tecnici

Portata totale	250 kg
Portata con piattaforma traslata	250 kg
Tempo di sollevamento (vuoto)	17 s
Tempo di discesa	24 s
Batteria	24 V
Capacità batteria	200 Ah (C5)
Caricabatteria	24/25HF V/A
Max. pressione idraulica	260 bar
Capacità serbatoio olio	20 l
Velocità traslazione (veloce)	3,6 km/h
Velocità di sicurezza	0,6 km/h
Inclinazione longitudinale	2
Inclinazione trasversale	2
Pendenza superabile	24 %
Raggio interno di curvatura	0,60 m
Raggio esterno di curvatura	2,05 m
Dimensioni gomme	Ø 300
Tipo gomme	Cushion bianche antitraccia
Peso totale	1770 kg

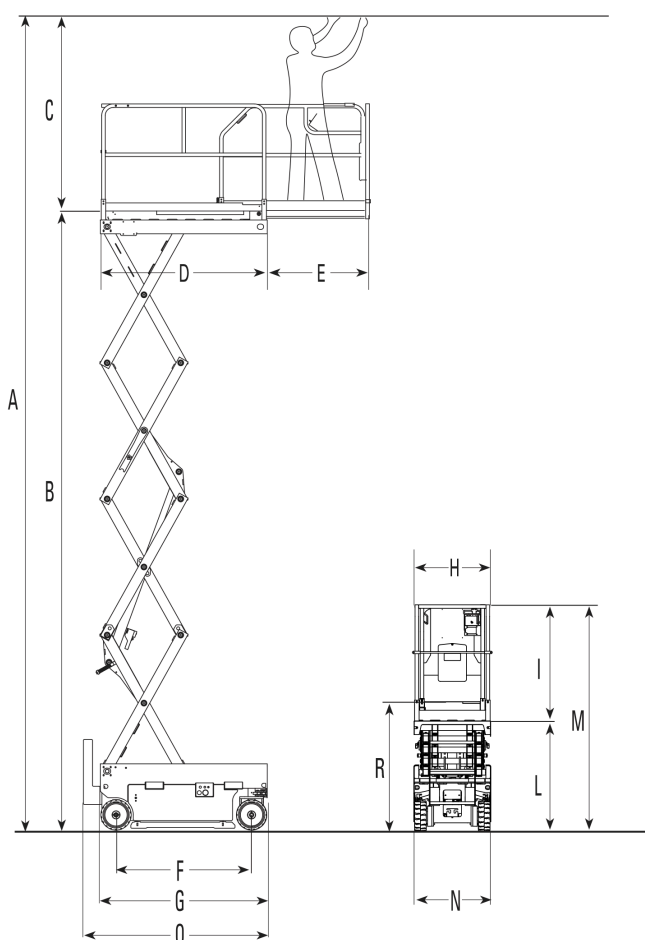

Pantografi elettrici

Dimensioni (mm)

A	8,03 m
B	6,03 m
C	2 m
D	1,65 m
E	1 m
F	1,34 m
G	1,65 m
H	77 cm
I	1,15 m
L	1,09 m
M	2,24 m
N	77 cm
O	1,82 m
P	1,87 m
Q	2,04 m
R	1,32 m

