

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL/ELETTRICHE

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Altezza max lavoro | 15,84 m |
| Altezza max piano calpestio | 13,84 m |
| Numero max persone su navicella | 2 |
| Sbraccio max di lavoro | 7,47 m |
| Portata max cesto | 300 kg |
| Rotazione torretta | 355° |
| Rotazione cesto | 160° |
| Velocità di traslazione - veloce | 7,0 km/h |
| Velocità di sicurezza | 0,87 km/h |
| Pendenza max superabile | 40% |
| Raggio minimo di sterzata - interno | 2,65 m |
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 4,67 m |
| Capacità serbatoio | 40 L |
| Peso | 7930 kg |




Può essere usata anche in modalità totalmente elettrica

Tempo di carica della batteria 9 h



PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL/ELETTICHE

DIMENSIONI (mm)

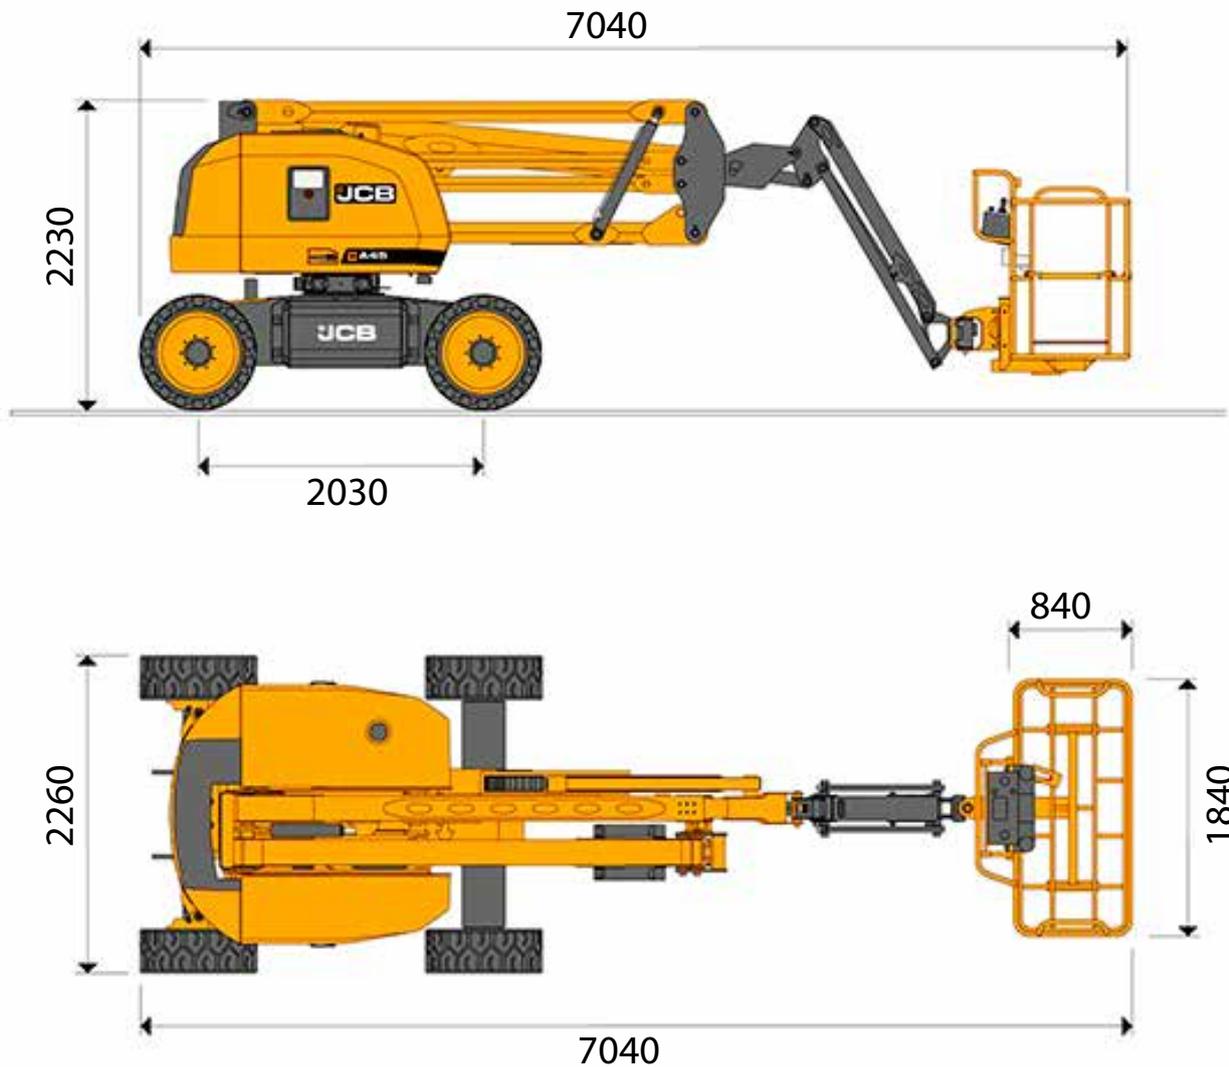

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL/ELETTICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 7,47 m

