



HAULOTTE HA20 LE IBRIDA

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DATI TECNICI

Altezza max lavoro	20,67 m
Altezza max piano calpestio	18,67 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	350 kg
Sbraccio max di lavoro	11,91 m
Rotazione torretta	355°
Inclinazione operativa max	4°
Rotazione cesto	+90°/-90°
Velocità di traslazione proporzionali	0,7 - 5,0 km/h
Pendenza max superabile	45%
Raggio minimo di sterzata - esterno	4,50 m
Peso	9375 kg






HAULOTTE HA20 LE IBRIDA

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE
ELETTRICHE

DIMENSIONI (mm)

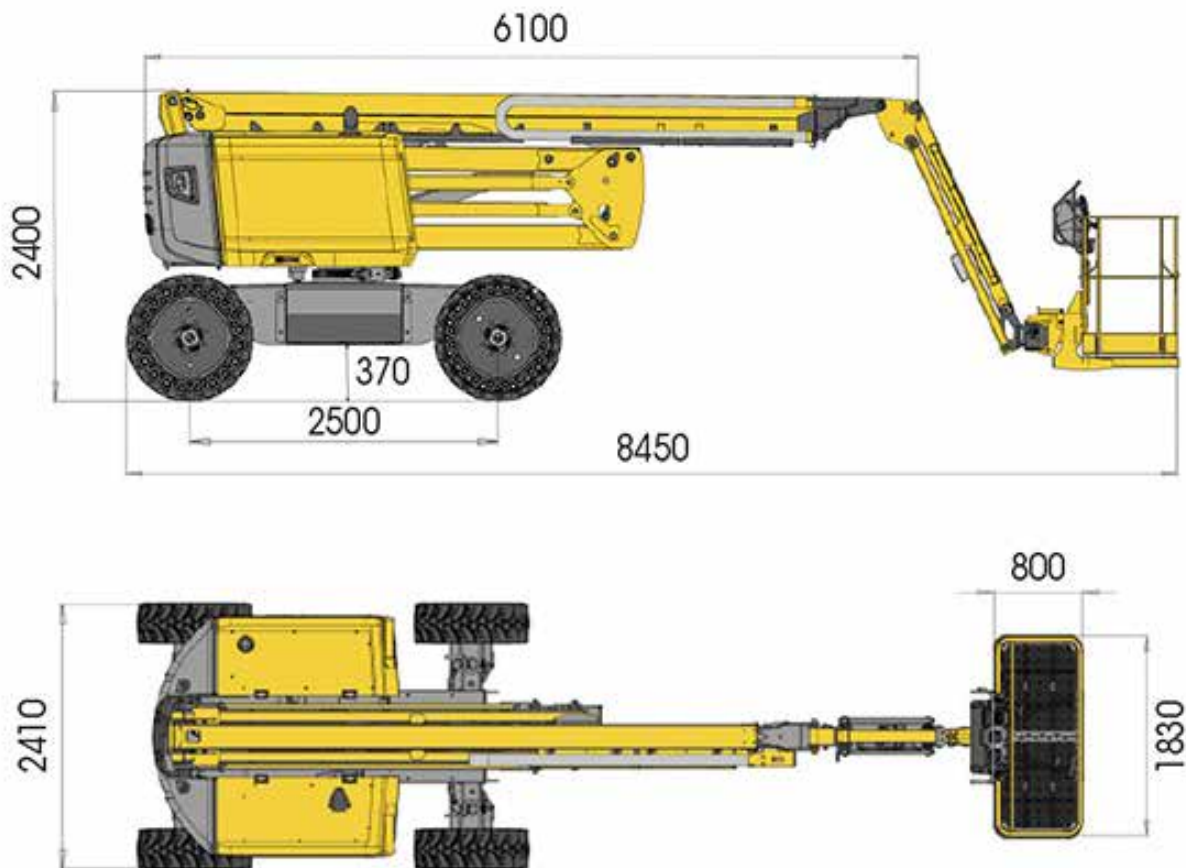



HAULOTTE HA20 LE IBRIDA

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE
ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 11,91 m

