



LGMG AR20JE-LI

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE



DATI TECNICI



Altezza max lavoro	21,58 m
Altezza max piano calpestio	19,58 m
Sbraccio max di lavoro	12,37 m
Altezza libera max	8,19 m
Numero max persone su navicella	2/3
Portata max cesto (dentro/fuori)	260/350 kg
Dimensioni piattaforma (L x P)	2440 x 900 mm
Dimensioni per trasporto (L x H)	7630 x 2960 mm
Rotazione torretta	360°
Velocità max (riposo)	5 km/h
Velocità max (sollevata)	0,8 km/h
Pendenza max superabile	45%
Velocità max vento	12,5 m/s
Pendenza max	4°
Raggio di sterzata interno/esterno	1,9/3,9 m
Peso	9700 kg



LGMG AR20JE-LI

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIMENSIONI (mm)

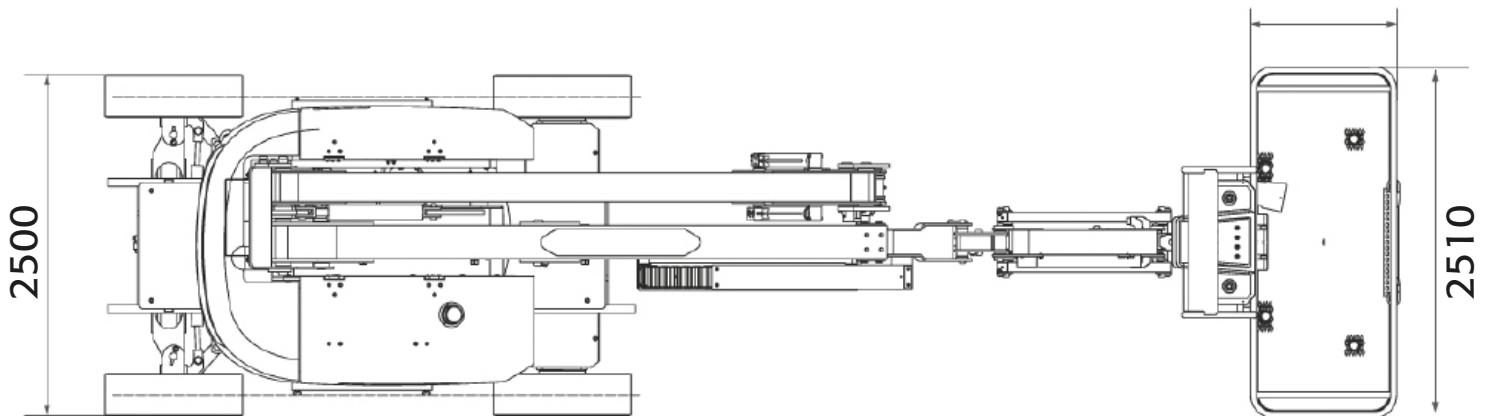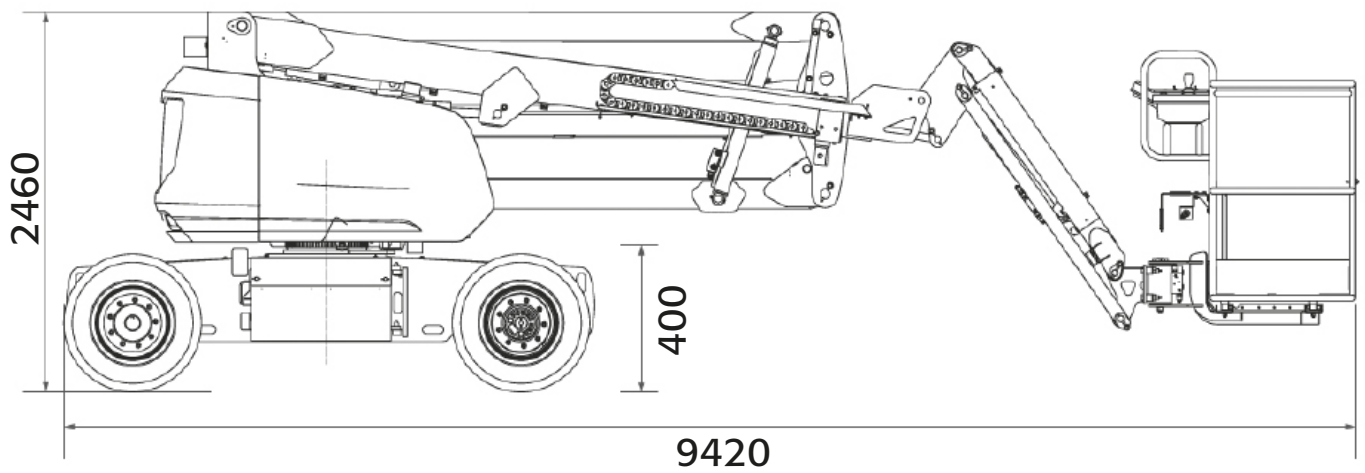



LGMG AR20JE-LI

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 12,37 m

