


Pantografi elettrici

Dati tecnici

Portata (comprese 2 persone)	200 kg
Motori elettrici trazione	24 /2,4 V/KW
Centralina idraulica sollevamento	24 /2,1 V/KW
Batterie Trazione	24/195 V/Ah c5
Massa batterie	4x30 kg
Caricabatterie	24 / 30 V/A
Capacità serbatoio olio	7 l
Velocità di traslazione	0 ÷ 4 km/h
Velocità di traslazione di sicurezza	0,6 km/h
Pendenza superabile	25 %
Raggio interno di sterzata	0 m
Raggio esterno di sterzata	1,65 m
Dimensioni ruote	315 x 100 mm
Tipo ruote	cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	1,5 / 3 °
Peso complessivo	1780 kg

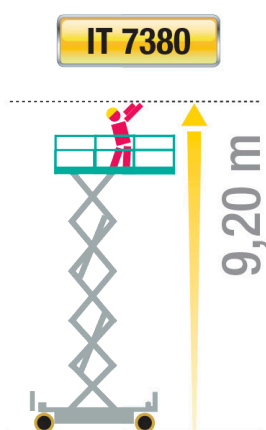

Pantografi elettrici

Dimensioni

A	7,2 m
B	9,2 m
C	88/21 mm
D	2,19 m
E	1,07 m
F	1,76 m

