

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE


DATI TECNICI

Altezza max lavoro	12,52 m
Altezza max piano calpestio	10,52 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	227 kg
Sbraccio max di lavoro	6,78 m
Altezza max di sollevamento	4,65 m
Rotazione torretta (non continua)	355°
Rotazione cesto	180°
Rotazione JIB verticale	139°
Ingombro di coda	0
Velocità di traslazione - riposo	6,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	1,0 km/h
Pendenza superabile a riposo	35%
Raggio minimo di sterzata - esterno	3,90 m
Raggio minimo di sterzata - interno	1,83 m
Capacità serbatoio idraulico	19 L
Capacità serbatoio carburante	35 L
Peso	5216 kg



PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIMENSIONI (mm)

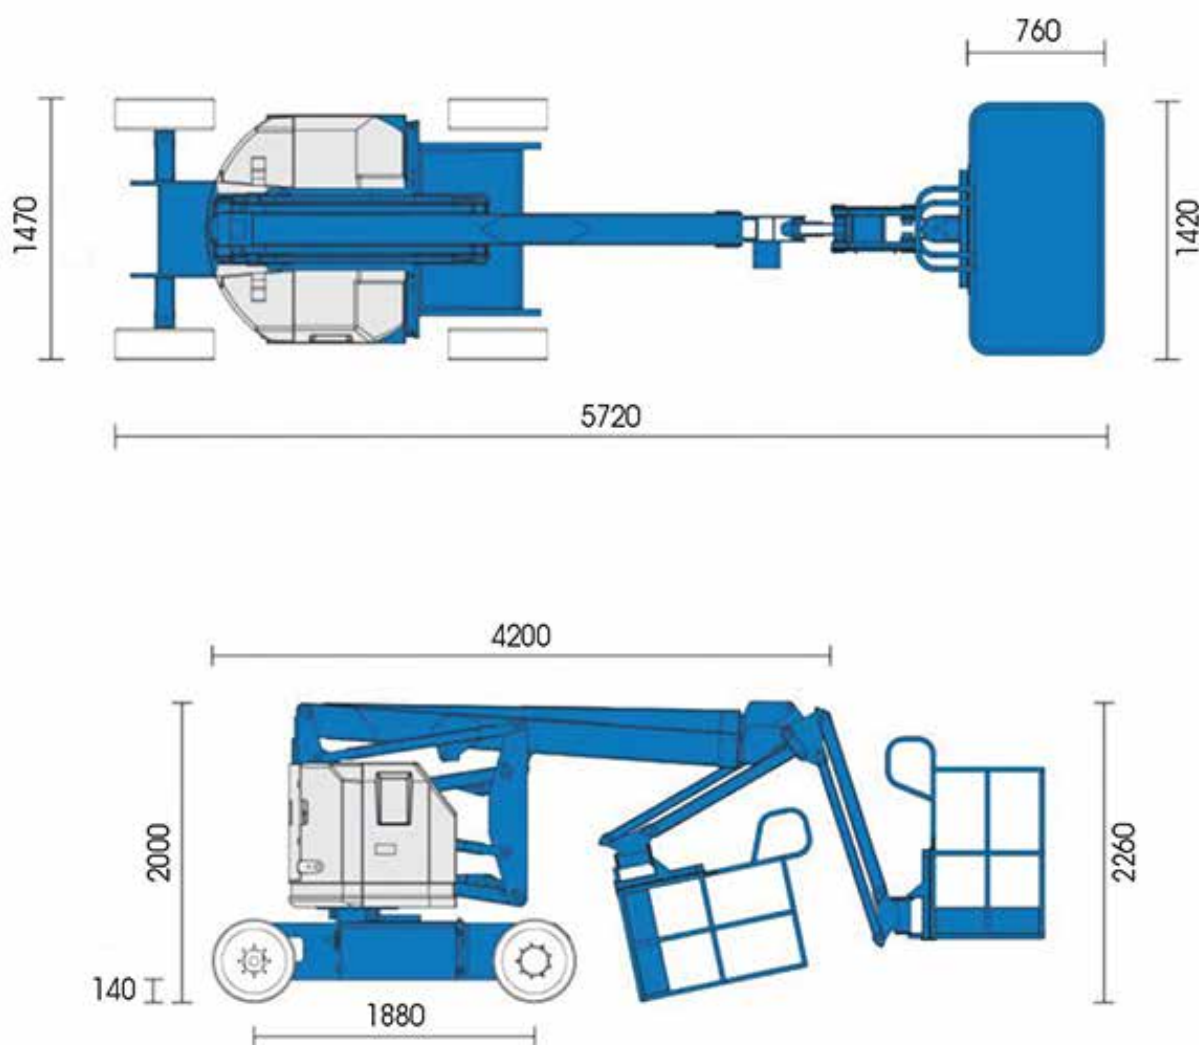

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 6,78 m

