

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL

DATI TECNICI




Altezza max lavoro	31,80 m
Altezza max piano calpestio	29,80 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	250 kg
Sbraccio max di lavoro	21,30 m
Punto d'articolazione	11,35 m
Escursione JIB	140° (-70°/+70°)
Rotazione torretta	360° (continua)
Rotazione cesto	+90°/-90°
Sbalzo posteriore	0,50 m
Velocità di traslazione	5 km/h
Pendenza max superabile	45%
Raggio minimo di sterzata - esterno	5,10 m
Peso	21 100 kg

HAULOTTE HA32 PX

**PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE
DIESEL**

DIMENSIONI (mm)

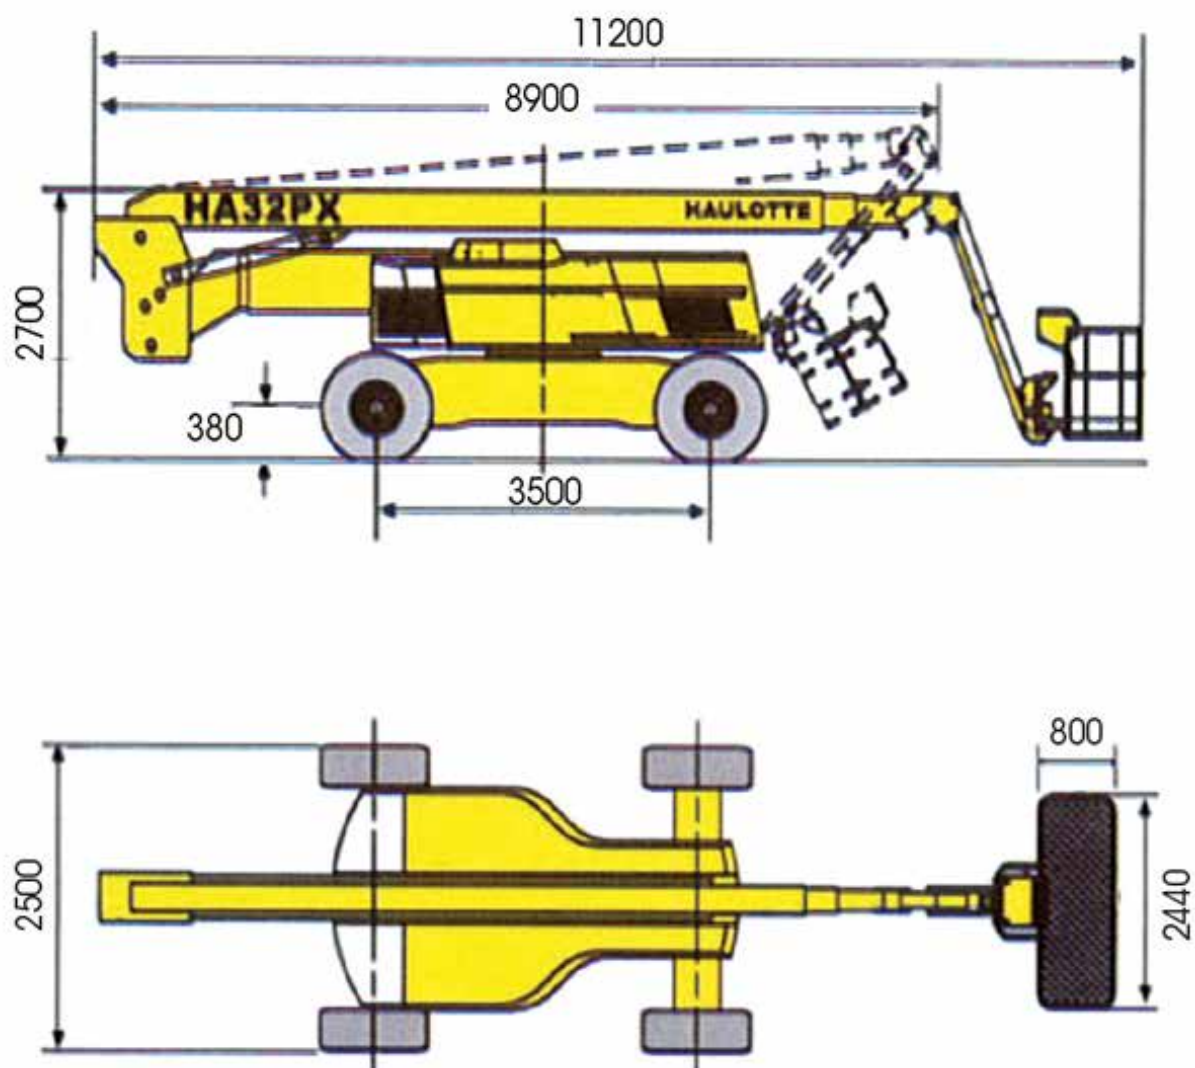

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 21,30 m

