



HAULOTTE HA12 IP

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DATI TECNICI

Altezza max lavoro	12 m
Altezza max piano calpestio	10 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	230 kg
Sbraccio max di lavoro	6,60 m
Punto d'articolazione	5,25 m
Rotazione torretta	355°
Rotazione cesto	90° destra - 90° sinistra
Raggio minimo di sterzata - esterno	2,85 m
Velocità di traslazione - proporzionali	da 0,9 a 4,5 km/h
Pendenza max superabile	25%
Max inclinazione operativa	3°
Peso	5900 kg






HAULOTTE HA12 IP

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE
ELETTRICHE

DIMENSIONI (mm)

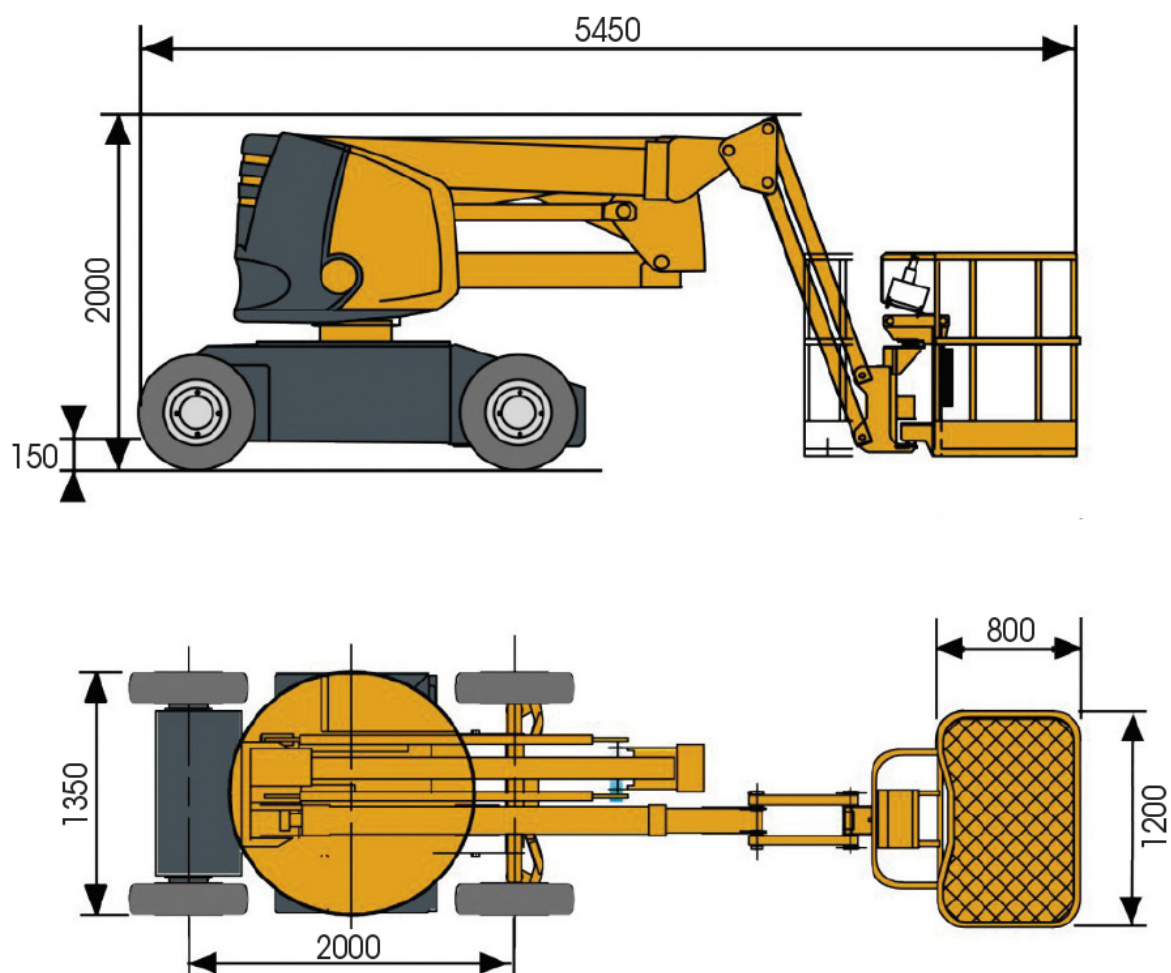



HAULOTTE HA12 IP

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 6,60 m

