



JLG T12E TOUCAN

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DATI TECNICI

Altezza max lavoro 11,83 m

Altezza max piano calpestio 9,83 m

Numero max persone su navicella 2

Portata max cesto 200 kg

Sbraccio max di lavoro 5,10 m

Altezza max di scavalcamento 7,12 m

Rotazione 345° (non continua)

Raggio minimo di sterzata - esterno 2,60 m

Raggio minimo di sterzata - interno 0,75m

Velocità di traslazione - abbassata 6 km/h

Pendenza max superabile 30%

Peso 4300 kg








JLG T12E TOUCAN

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIMENSIONI (mm)

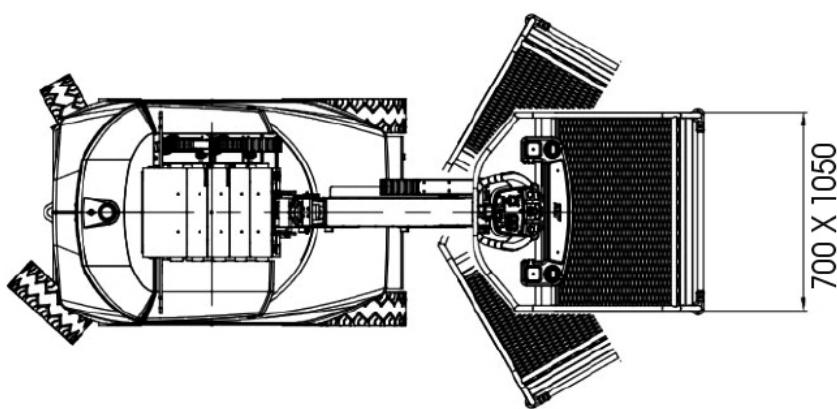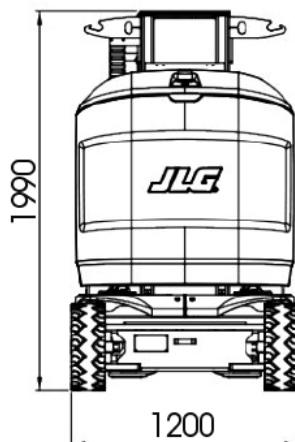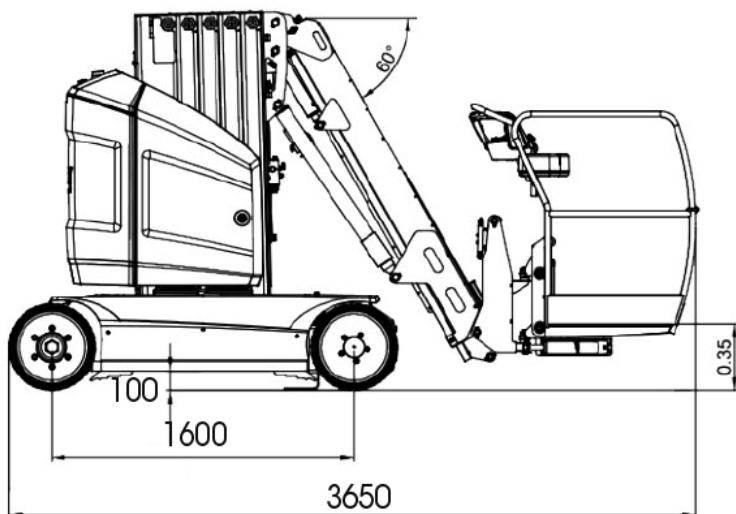



JLG T12E TOUCAN

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 5,10 m

