



HAULOTTE HA15 IP

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DATI TECNICI




Altezza max lavoro	15 m
Altezza max piano calpestio	13 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	230 kg
Sbraccio max di lavoro	8,65 m
Punto d'articolazione	6,6 m
Rotazione torretta	360°
Rotazione cesto	90° destra - 90° sinistra
Escursione JIB	140° (+70°/-70°)
Raggio minimo di sterzata - esterno	3,70 m
Velocità di traslazione proporzionali	da 0,7 a 4,5 km/h
Pendenza max superabile	25%
Peso	7300 kg



HAULOTTE HA15 IP

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE
ELETTRICHE

DIMENSIONI (mm)

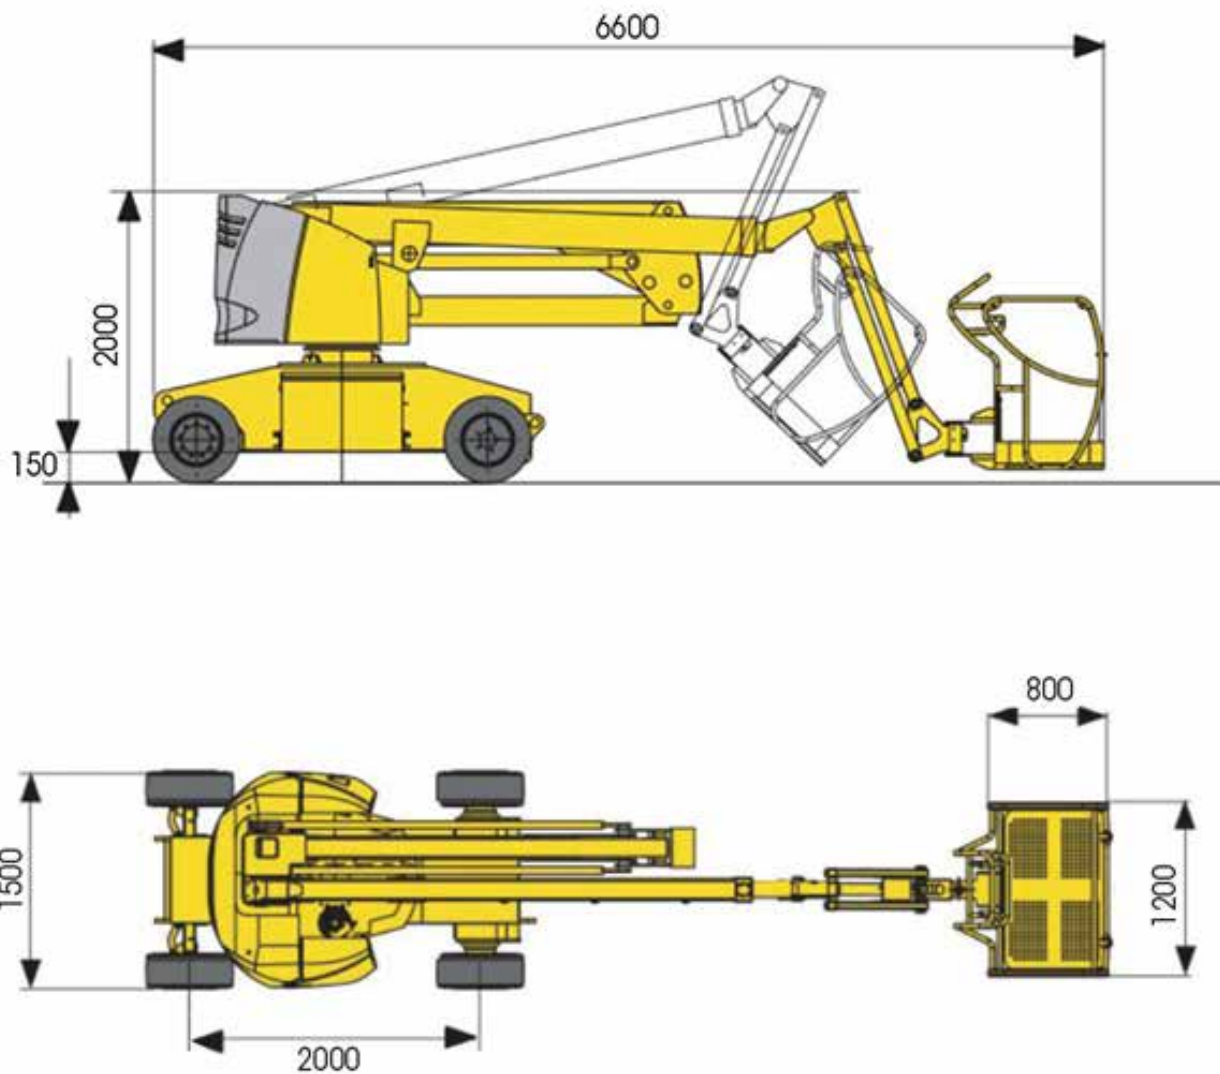



HAULOTTE HA15 IP

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 8,65 m

