



HAULOTTE OPTIMUM 8

PANTOGRAFI ELETTRICI SENZA STABILIZZATORI

DATI TECNICI

Altezza max lavoro	7,76 m
Altezza max piano calpestio	5,76 m
Altezza max traslazione	5,80 m
Lunghezza max piano calpestio	2,59 m
Portata max cesto	230 kg
Numero max persone su navicella	2
Larghezza totale	0,76 m
Lunghezza estensione	0,91 m
Altezza da terra con minigonne	1,5 m
Velocità di traslazione	0,5 - 4,5 km/h
Tempo di discesa/salita	20 s / 37 s
Raggio di sterzata esterno	1,7 m
Max inclinazione operativa	2°
Pendenza max superabile	25%
Peso	1370 kg






HAULOTTE OPTIMUM 8

PANTOGRAFI ELETTRICI SENZA STABILIZZATORI

DIMENSIONI (mm)

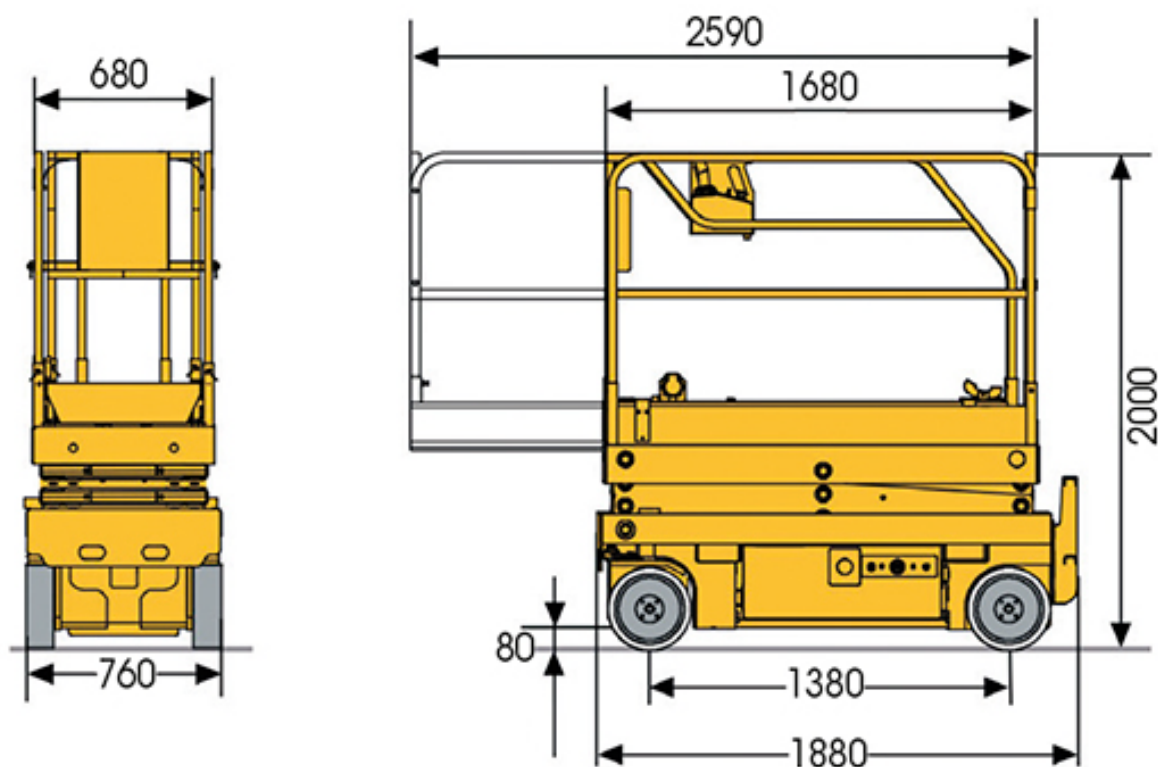



HAULOTTE OPTIMUM 8

PANTOGRAFI ELETTRICI SENZA STABILIZZATORI

DIAGRAMMA DI LAVORO

Altezza max di lavoro 7,76 m

